


Аксессуары для автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА-300, ВА-300М

Расширение ассортимента

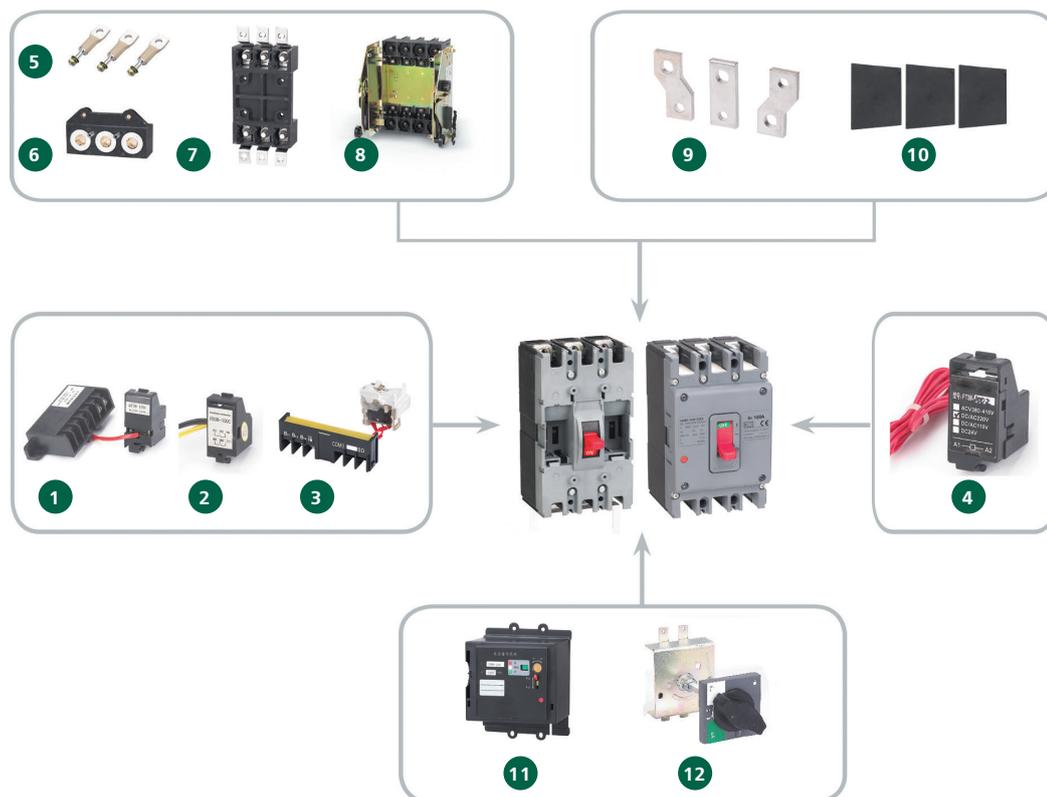

Описание продукта

1 Контакт дополнительный серии ДК-300

Аксессуар, который подключается к вспомогательной цепи автоматического выключателя и показывает его положение: ВКЛ. или ОТКЛ.

2 Контакт сигнальный серии СК-300

Аксессуар, который используется для индикации состояния автоматического выключателя: сработал или нет.

1 2 Контакт сдвоенный дополнительный и сигнальный серии ДК-СК-300

Аксессуар, сочетающий в себе функции дополнительного и сигнального контактов.

3 Расцепитель независимый серии РН-300

Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя.

4 Расцепитель минимального напряжения серии РМ-300

Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения.

5 6 7 Корзины втычного присоединения серии КА-300

Аксессуары, которые служат для обеспечения втычного переднего и заднего присоединения автоматического выключателя.

8 Выкатное присоединение серии КА-300

Аксессуар, который служит для обеспечения выкатного переднего и заднего присоединения автоматического выключателя.

9 Шины выносные серии ШВ-300

Аксессуары, которые служат для более удобного и надежного подключения проводников к автоматическому выключателю.

10 Межфазные перегородки серии МФ-300

Аксессуары, выполненные из изолирующего материала и позволяющие в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом.

11 Привод моторный серии МП-300

Аксессуар, который служит для дистанционного включения и отключения автоматического выключателя.

12 Ручка для установки на дверь шкафа серии РП-300

Аксессуар, который служит для ручного включения и отключения автоматического выключателя с дверцы шкафа.

Область применения

Аксессуары к автоматическим выключателям в литом корпусе применяются для расширения функций аппарата и могут использоваться только совместно с автоматическим выключателем или в составе его. Самостоятельно аксессуары не выполняют заявленных характеристик.

| Тип аксессуара | | BA-302 BA-302M | BA-303 BA-303M | BA-305 BA-305M | BA-306 | BA-307 | BA-308 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Аксессуары внутренней установки | Контакт дополнительный (1НО1НЗ) | + | + | + | + | - | - |
| | Контакт дополнительный (2НО2НЗ) | + | + | + | + | + | + |
| | Контакт сигнальный | + | + | + | + | - | + |
| | Контакт дополнительный и сигнальный (совмещенный) | + | + | + | + | - | + |
| | Расцепитель независимый | + | + | + | + | + | + |
| | Расцепитель минимального напряжения | + | + | + | + | + | + |
| Подключение | Корзина втычного типа фронтального подключения | + | + | - | - | - | - |
| | Корзина втычного типа заднего подключения | + | + | + | + | - | - |
| | Корзина выкатного типа | - | - | + | + | - | - |
| | Заднее подключение | + | + | + | + | - | - |
| | Шины выносные | + | + | + | + | - | + |
| | Перегородка межфазная | + | + | + | + | - | - |
| Управление | Привод моторный | + | + | + | + | + | + |
| | Ручка на дверь шкафа | + | + | + | + | - | + |

Контакт дополнительный серии ДК-300



Аксессуар подключается к вспомогательной цепи автоматического выключателя серии ВА-300 и показывает его положение: ВКЛ. или ОТКЛ.

Структура наименования

ДК-303 - 1НО1НЗ - 3Р - R

тип
аксессуара:
ДК

тип автомата:
302, 303, 305,
306, 307

кол-во контактов:
1НО1НЗ, 2НО2НЗ

слот для установки:
R, L

число полюсов
автомата:
3Р, 4Р

Технические характеристики


| ДК-300 | |
|---|---|
| Условный тепловой ток I_{th} , А | 3 |
| Категория применения | AC15 DC13 |
| Номинальное напряжение, В | 400 (AC) 220 (DC) |
| Номинальный ток, А | 0,3 0,15 |
| Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм ² | 1,5-2,5 |
| Установка | Для заказа доступны контакты дополнительные как левой, так и правой установки |

Полный ассортимент

Для заказа доступны контакты дополнительные как левой, так и правой установки.

| Тип выключателя | Количество контактов | Количество полюсов | Слот для установки | Модель | Артикул |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| BA-302 BA-302M | 1НО1НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-302-1НО1НЗ-L | 22840DEK |
| | 1НО1НЗ | 3Р | Правый | ДК-302-1НО1НЗ-3Р-R | 22841DEK |
| | 1НО1НЗ | 4Р | Правый | ДК-302-1НО1НЗ-4Р-R | 22842DEK |
| BA-303 BA-303M | 1НО1НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-303-1НО1НЗ-L | 22843DEK |
| | 1НО1НЗ | 3Р | Правый | ДК-303-1НО1НЗ-3Р-R | 22844DEK |
| | 1НО1НЗ | 4Р | Правый | ДК-303-1НО1НЗ-4Р-R | 22845DEK |
| BA-305 BA-305M | 1НО1НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-305-1НО1НЗ-L | 22846DEK |
| | 1НО1НЗ | 3Р | Правый | ДК-305-1НО1НЗ-3Р-R | 22847DEK |
| | 1НО1НЗ | 4Р | Правый | ДК-305-1НО1НЗ-4Р-R | 22848DEK |
| BA-306 | 1НО1НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-306-1НО1НЗ-L | 22849DEK |
| | 1НО1НЗ | 3Р | Правый | ДК-306-1НО1НЗ-3Р-R | 22850DEK |
| | 1НО1НЗ | 4Р | Правый | ДК-306-1НО1НЗ-4Р-R | 22851DEK |
| BA-302 BA-302M | 2НО2НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-302-2НО2НЗ-L | 22854DEK |
| | 2НО2НЗ | 3Р | Правый | ДК-302-2НО2НЗ-3Р-R | 22855DEK |
| | 2НО2НЗ | 4Р | Правый | ДК-302-2НО2НЗ-4Р-R | 22856DEK |
| BA-303 BA-303M | 2НО2НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-303-2НО2НЗ-L | 22857DEK |
| | 2НО2НЗ | 3Р | Правый | ДК-303-2НО2НЗ-3Р-R | 22858DEK |
| | 2НО2НЗ | 4Р | Правый | ДК-303-2НО2НЗ-4Р-R | 22859DEK |
| BA-305 BA-305M | 2НО2НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-305-2НО2НЗ-L | 22860DEK |
| | 2НО2НЗ | 3Р | Правый | ДК-305-2НО2НЗ-3Р-R | 22861DEK |
| | 2НО2НЗ | 4Р | Правый | ДК-305-2НО2НЗ-4Р-R | 22862DEK |
| BA-306 | 2НО2НЗ | 3Р/4Р | Левый | ДК-306-2НО2НЗ-L | 22863DEK |
| | 2НО2НЗ | 3Р | Правый | ДК-306-2НО2НЗ-3Р-R | 22864DEK |
| | 2НО2НЗ | 4Р | Правый | ДК-306-2НО2НЗ-4Р-R | 22865DEK |
| BA-307 | 2НО2НЗ | 3Р | Левый | ДК-307-2НО2НЗ-L | 22866DEK |
| | 2НО2НЗ | 3Р | Правый | ДК-307-2НО2НЗ-3Р-R | 22867DEK |
| BA-308 | 2НО2НЗ | 3Р | Правый | ДК-308-2НО2НЗ-R | 23003DEK |

Схема электрических соединений

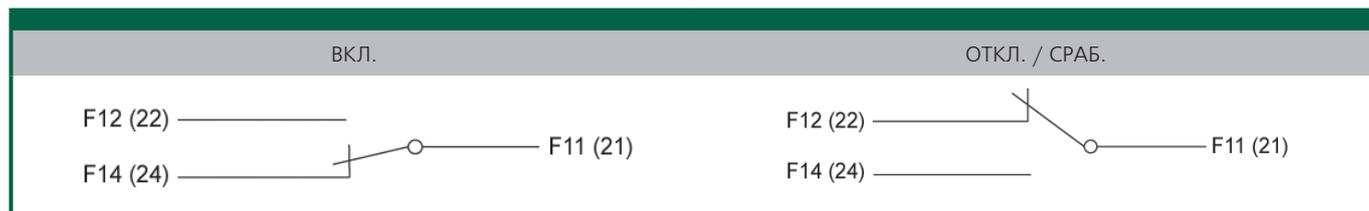

Контакт сигнальный серии СК-300



Аксессуар используется для индикации состояния автоматического выключателя: сработал или нет. Причины индикации контакта сигнального о срабатывании могут быть следующие:

- перегрузка или короткое замыкание
- остаточный ток неисправности
- ручной тест кнопки отключения
- срабатывание независимого расцепителя
- неисправность на линии и срабатывание расцепителя минимального напряжения

Структура наименования

СК-303 – 3Р – R

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| тип аксессуара: СК | тип автомата: 302, 303, 305, 306 | число полюсов автомата: 3Р, 4Р | слот для установки: R, L |
|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Технические характеристики


| СК-300 | |
|---|---|
| Условный тепловой ток I_{th} , А | 3 |
| Категория применения | AC15 DC13 |
| Номинальное напряжение, В | 400 (AC) 220 (DC) |
| Номинальный ток, А | 0,3 0,15 |
| Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм ² | 1,5-2,5 |
| Установка | Для заказа доступны контакты сигнальные как левой, так и правой установки |

Полный ассортимент

Для заказа доступны контакты дополнительные как левой, так и правой установки.

| Тип выключателя | Количество полюсов | Слот для установки | Модель | Артикул |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| BA-302 BA-302M | 3P/4P | Левый | CK-302-L | 22868DEK |
| | 3P | Правый | CK-302-3P-R | 22869DEK |
| | 4P | Правый | CK-302-4P-R | 22870DEK |
| BA-303 BA-303M | 3P/4P | Левый | CK-303-L | 22871DEK |
| | 3P | Правый | CK-303-3P-R | 22872DEK |
| | 4P | Правый | CK-303-4P-R | 22873DEK |
| BA-305 BA-305M | 3P/4P | Левый | CK-305-L | 22874DEK |
| | 3P | Правый | CK-305-3P-R | 22875DEK |
| | 4P | Правый | CK-305-4P-R | 22876DEK |
| BA-306 | 3P/4P | Левый | CK-306-L | 22877DEK |
| BA-308 | 3P | Правый | CK-308-R | 23004DEK |

Схема электрических соединений

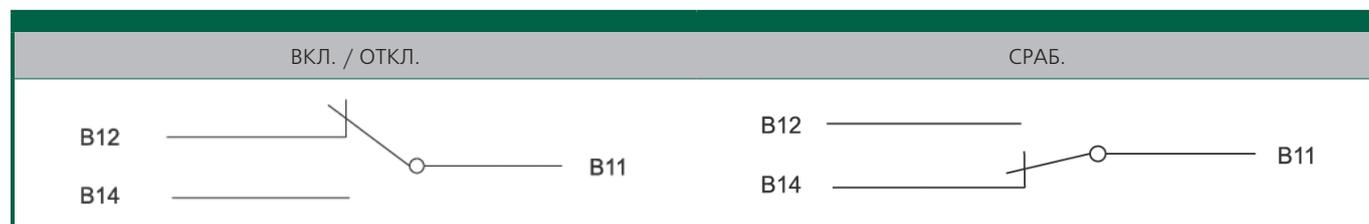

Контакт сдвоенный дополнительный и сигнальный серии ДК-СК-300



Аксессуар, сочетающий в себе функции дополнительного и сигнального контактов.

Структура наименования

ДК-СК-303 - 3Р - R

тип
аксессуара:
ДК-СК

тип
автомата:
302, 303,
305, 306

число полюсов
автомата:
3Р, 4Р


слот для установки:
R, L

Полный ассортимент

Для заказа доступны контакты сдвоенные дополнительные и сигнальные как левой, так и правой установки.

| Тип выключателя | Количество полюсов | Слот для установки | Модель | Артикул |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| ВА-302 ВА-302М | 3Р/4Р | Левый | ДК-СК-302-L | 22880DEK |
| | 3Р | Правый | ДК-СК-302-3Р-R | 22881DEK |
| | 4Р | Правый | ДК-СК-302-4Р-R | 22882DEK |
| ВА-303 ВА-303М | 3Р/4Р | Левый | ДК-СК-303-L | 22883DEK |
| | 3Р | Правый | ДК-СК-303-3Р-R | 22884DEK |
| | 4Р | Правый | ДК-СК-303-4Р-R | 22885DEK |
| ВА-305 ВА-305М | 3Р/4Р | Левый | ДК-СК-305-L | 22886DEK |
| | 3Р | Правый | ДК-СК-305-3Р-R | 22887DEK |
| | 4Р | Правый | ДК-СК-305-4Р-R | 22888DEK |
| ВА-306 | 3Р/4Р | Левый | ДК-СК-306-L | 22889DEK |
| ВА-308 | 3Р | Правый | ДК-СК-308-R | 23005DEK |

Расцепитель независимый серии РН-300

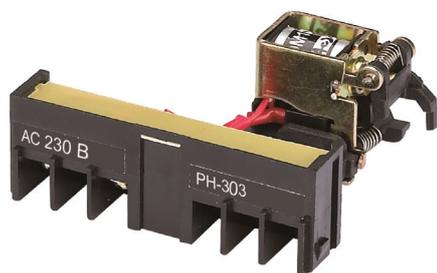

Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя.

Структура наименования

РН-303 - 230В - 3Р - R

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| тип аксессуара: РН | тип автомата: 302, 303, 305, 306, 307 | рабочее напряжение: 230 В, 400 В | число полюсов автомата: 3Р, 4Р | слот для установки: R, L |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 230, 400 (АС) |
| Напряжение срабатывания, % от номинального | 70-110 |
| Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм ² | 1,5-2,5 |
| Установка | Для заказа доступны расцепители независимые как левой, так и правой установки |


Полный ассортимент

Для заказа доступны расцепители независимые как левой, так и правой установки.

| Тип выключателя | Ном. напряжение, В | Количество полюсов | Слот для установки | Модель | Артикул |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| ВА-302 ВА-302М | 230 АС | 3Р | Правый | РН-302-230В-3Р-R | 22892DEK |
| | 230 АС | 4Р | Правый | РН-302-230В-4Р-R | 22893DEK |
| ВА-303 ВА-303М | 230 АС | 3Р/4Р | Левый | РН-303-230В-L | 22894DEK |
| | 230 АС | 3Р | Правый | РН-303-230В-3Р-R | 22895DEK |
| | 230 АС | 4Р | Правый | РН-303-230В-4Р-R | 22896DEK |
| ВА-305 ВА-305М | 230 АС | 3Р/4Р | Левый | РН-305-230В-L | 22897DEK |
| | 230 АС | 3Р | Правый | РН-305-230В-3Р-R | 22898DEK |
| | 230 АС | 4Р | Правый | РН-305-230В-4Р-R | 22899DEK |

| Тип выключателя | Ном. напряжение, В | Количество полюсов | Слот для установки | Модель | Артикул |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| BA-306 | 230 AC | 3P/4P | Левый | PH-306-230B-L | 22900DEK |
| | 230 AC | 3P | Правый | PH-306-230B-3P-R | 22901DEK |
| | 230 AC | 4P | Правый | PH-306-230B-4P-R | 22902DEK |
| BA-307 | 230 AC | 3P | Правый | PH-307-230B-3P-R | 22904DEK |
| BA-308 | 230 AC | 3P | Левый | PH-308-230B-L | 23008DEK |
| BA-302 BA-302M | 400 AC | 3P | Правый | PH-302-400B-3P-R | 22905DEK |
| | 400 AC | 4P | Правый | PH-302-400B-4P-R | 22906DEK |
| BA-303 BA-303M | 400 AC | 3P/4P | Левый | PH-303-400B-L | 22907DEK |
| | 400 AC | 3P | Правый | PH-303-400B-3P-R | 22908DEK |
| | 400 AC | 4P | Правый | PH-303-400B-4P-R | 22909DEK |
| BA-305 BA-305M | 400 AC | 3P/4P | Левый | PH-305-400B-L | 22910DEK |
| | 400 AC | 3P | Правый | PH-305-400B-3P-R | 22911DEK |
| | 400 AC | 4P | Правый | PH-305-400B-4P-R | 22912DEK |
| BA-306 | 400 AC | 3P/4P | Левый | PH-306-400B-L | 22913DEK |
| | 400 AC | 3P | Правый | PH-306-400B-3P-R | 22914DEK |
| | 400 AC | 4P | Правый | PH-306-400B-4P-R | 22915DEK |
| BA-307 | 400 AC | 3P | Левый | PH-307-400B-L | 22916DEK |
| | 400 AC | 3P | Правый | PH-307-400B-3P-R | 22917DEK |
| BA-308 | 400 AC | 3P | Левый | PH-308-400B-L | 23009DEK |

Схема электрических соединений

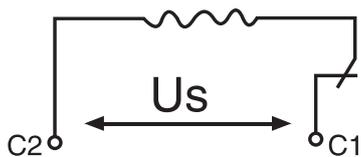

Тепловые потери расцепителя независимого

| Тип | Тепловые потери, Вт | |
|--------|---------------------|--------|
| | 230 AC | 400 AC |
| PH-302 | 76,1 | 91,6 |
| PH-303 | 68,6 | 112 |
| PH-305 | 58,2 | 68 |
| PH-306 | 153 | 163 |
| PH-307 | 175 | 183 |
| PH-308 | 130 | 175 |

Расцепитель минимального напряжения серии РМ-300



Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения.

Структура наименования

РМ-303 - 230В - L

тип
аксессуара:
РМ

тип автомата:
302, 303,
305, 306, 307

рабочее
напряжение:
230 В, 400 В

слот для
установки:
R, L


Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Номинальное напряжение, В | 230, 400 АС |
| Напряжение срабатывания, % от номинального | Менее 70 |
| Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм ² | 1,5-2,5 |
| Установка | Для заказа доступны расцепители минимального напряжения только левой установки |

Полный ассортимент

| Тип выключателя | Ном. напряжение, В | Слот для установки | Модель | Артикул |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|
| ВА-302 | 230 АС | Левый | РМ-302-230В-L | 22918DEK |
| ВА-302М | 400 АС | Левый | РМ-302-400В-L | 22923DEK |
| ВА-303 | 230 АС | Левый | РМ-303-230В-L | 22919DEK |
| ВА-303М | 400 АС | Левый | РМ-303-400В-L | 22924DEK |
| ВА-305 | 230 АС | Левый | РМ-305-230В-L | 22920DEK |
| ВА-305М | 400 АС | Левый | РМ-305-400В-L | 22925DEK |
| ВА-306 | 230 АС | Левый | РМ-306-230В-L | 22921DEK |
| | 400 АС | Левый | РМ-306-400В-L | 22926DEK |
| ВА-307 | 230 АС | Левый | РМ-307-230В-L | 22922DEK |
| | 400 АС | Левый | РМ-307-400В-L | 22927DEK |
| ВА-308 | 230 АС | Левый | РМ-308-230В-L | 23006DEK |
| | 400 АС | Левый | РМ-308-400В-L | 23007DEK |

Схема электрических соединений

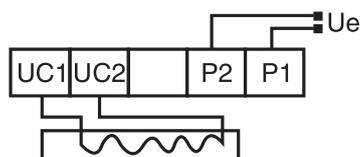

Тепловые потери расцепителя независимого

| Тип | Тепловые потери, Вт | |
|--------|---------------------|--------|
| | 230 AC | 400 AC |
| PM-302 | 3,1 | 4 |
| PM-303 | 3,3 | 4,3 |
| PM-305 | 2,5 | 3,4 |
| PM-306 | 1,6 | 2 |
| PM-307 | 1,6 | 2 |
| PM-308 | 1,08 | 1,12 |

Корзины втычного и выкатного присоединения серии КА-300



Аксессуары, которые служат для обеспечения втычного и выкатного переднего и заднего присоединения автоматического выключателя.

Структура наименования

КА-303 - 3P - PR

тип автомата:
302, 303,
305, 306

число полюсов:
3P, 4P

тип аксессуара:
КА


тип корзины:
D – выкатная
P – втычная

тип присоединения:
F – фронтальное
R – заднее

Полный ассортимент

| Тип выключателя | Ном. ток, А | Тип подключения | Количество полюсов | Модель | Артикул |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Корзины втычного исполнения | | | | | |
| BA-302 BA-302M | 100 | Втычное фронтальное | 3P | KA-302-3P-PF | 22952DEK |
| | | | 4P | KA-302-4P-PF | 22953DEK |
| | | Втычное заднее | 3P | KA-302-3P-PR | 22956DEK |
| | | | 4P | KA-302-4P-PR | 22957DEK |
| BA-303 BA-303M | 250 | Втычное фронтальное | 3P | KA-303-3P-PF | 22954DEK |
| | | | 4P | KA-303-4P-PF | 22955DEK |
| | | Втычное заднее | 3P | KA-303-3P-PR | 22958DEK |
| | | | 4P | KA-303-4P-PR | 22959DEK |
| BA-305 BA-305M | 630 | Втычное заднее | 3P | KA-305-3P-PR | 22960DEK |
| | | | 4P | KA-305-4P-PR | 22961DEK |
| BA-306 | 800 | Втычное заднее | 3P | KA-306-3P-PR | 22962DEK |
| | | | 4P | KA-306-4P-PR | 22963DEK |
| Корзины выкатного исполнения | | | | | |
| BA-305 BA-305M | 630 | Выкатное заднее горизонтальное | 3P | KA-305-3P-D | 22964DEK |
| | | | 4P | KA-305-4P-D | 22965DEK |
| BA-306 | 800 | Выкатное заднее горизонтальное | 3P | KA-306-3P-D | 22966DEK |


Габаритные и установочные размеры

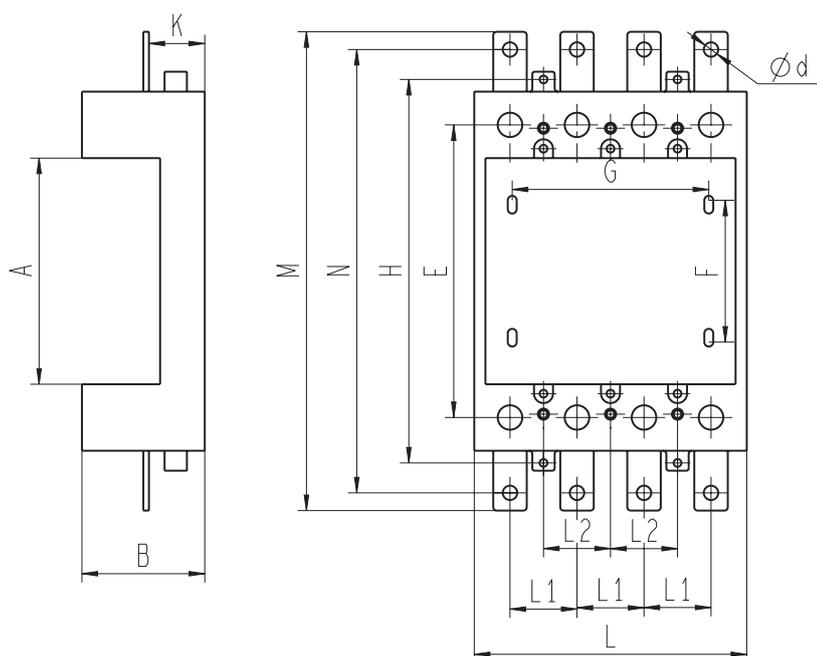


Габаритные размеры фронтального втычного присоединения, мм

| Тип выключателя | | A | B | E | F | G | H | L | L1 | L2 | M | N | K | Ø d |
|-------------------|----|-------|------|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|
| BA-302 BA-302M | 3P | 91,5 | 48,2 | 118 | 60 | 50 | 145 | 75 | 25 | 25 | 190 | 173 | 22,5 | 6 |
| | 4P | | | | | | | | | | | | | |
| BA-303 BA-303M | 3P | 108,5 | 72,5 | 144 | 74 | 70 | 191 | 105 | 35 | 35 | 243 | 223 | 37,5 | 6,5 |
| | 4P | | | | | | | | | | | | | |

Установочные размеры фронтального втычного присоединения, мм

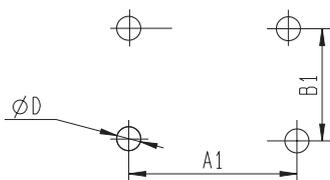


| Тип выключателя | Кол-во полюсов | A1 | B1 | D |
|-------------------|----------------|-----|----|-----|
| BA-302 BA-302M | 3P | 50 | 60 | 5,5 |
| | 4P | 75 | | |
| BA-303 BA-303M | 3P | 70 | 74 | 6,5 |
| | 4P | 105 | | |

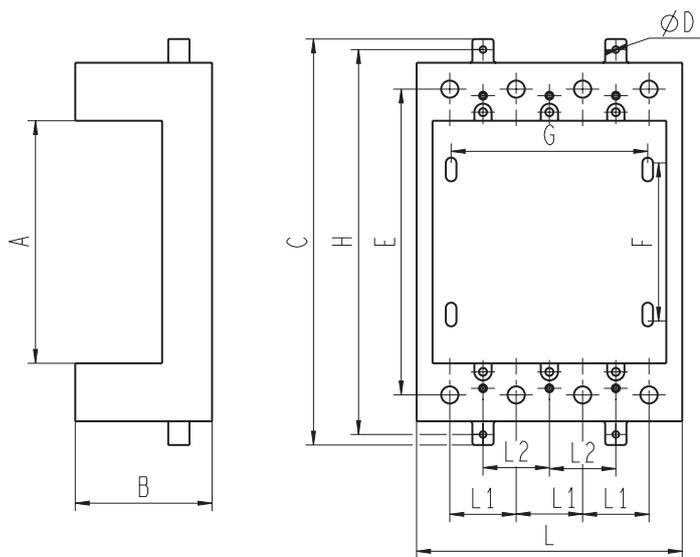




Габаритные размеры заднего втычного присоединения, мм

| Тип выключателя | | A | B | C | D | E | F | G | H | L | L1 | L2 |
|-------------------|----|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| BA-302 BA-302M | 3P | 91,5 | 48,5 | 154 | M3 | 118 | 60 | 50 | 145 | 75 | 25 | 25 |
| | 4P | | | | | | | | | | | |
| BA-303 BA-303M | 3P | 108,5 | 72,5 | 203 | M4 | 144 | 74 | 70 | 191 | 105 | 35 | 35 |
| | 4P | | | | | | | | | | | |
| BA-305 BA-305M | 3P | 170 | 80 | - | - | 225 | 145 | 88 | - | 152 | 48 | 44 |
| | 4P | | | | | | | | | | | |
| BA-306 | 3P | 187 | 60 | - | - | 225 | 143 | 140 | 328 | 210 | 70 | 70 |
| | 4P | | | | | | | | | | | |


Установочные размеры заднего втычного присоединения, мм

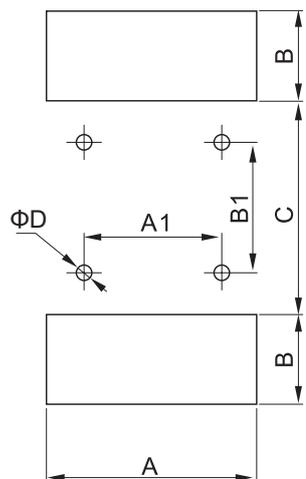

| Тип выключателя | Кол-во полюсов | A | A1 | B | B1 | C | D |
|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----|------|
| BA-302 BA-302M | 3P 4P | 79 104 | 50 75 | 30 60 | 60 90 | 90 | 5,5 |
| BA-303 BA-303M | 3P 4P | 110 145 | 70 105 | 45 74 | 74 100 | 100 | 6,5 |
| BA-305 BA-305M | 3P 4P | 157 205 | 88 132 | 60 145 | 145 170 | 170 | 8,5 |
| BA-306 | 3P 4P | 212 282 | 140 210 | 62 143 | 143 185 | 185 | 11,5 |

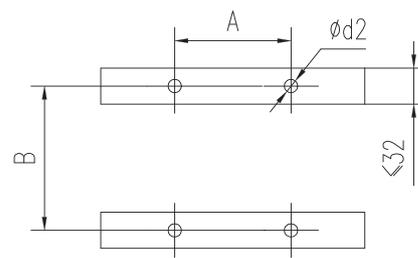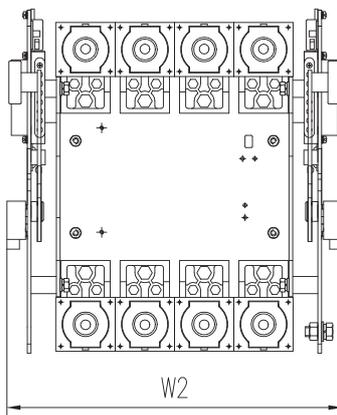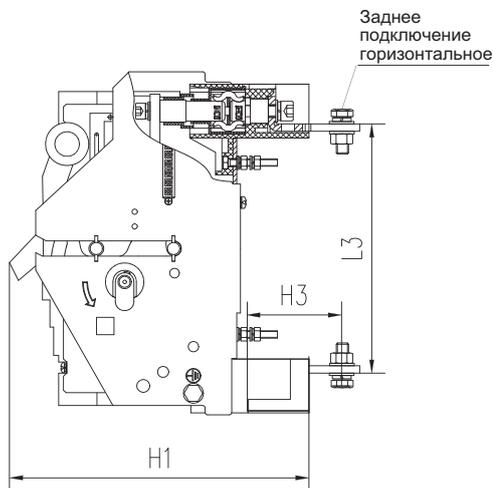

Габаритные размеры выкатного присоединения, мм

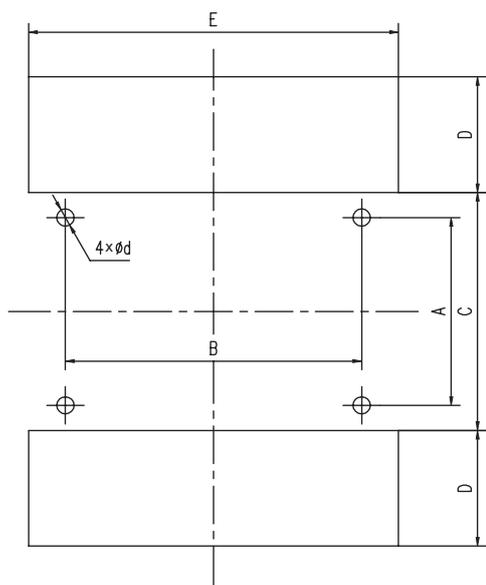

| Тип выключателя | Кол-во полюсов | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | D |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| BA-305 BA-305M | 3P 4P | 310 339 | 203 223 | 253 17,5 | 77 | 48 | 223 | 11 | 271 | | |
| BA-306 | 3P | 367 | 410 | 241 | 231 | 238 | 26 | 73 | 70 | 289 | 13 |

Привод моторный серии МП-300

Аксессуар, который служит для дистанционного включения и отключения автоматического выключателя.



Структура наименования

МП-303 – 230В

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| тип аксессуара: МП | тип автомата: 302, 303, 305, 306, 307 | напряжение катушки: 230 В, 400 В |
|--------------------------|---|-------------------------------------|


Технические характеристики

| | МП-300 |
|---|---------------|
| Номинальное напряжение, В | 230, 400 (AC) |
| Напряжение срабатывания, % от номинального | 85-100 |
| Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм ² | 1,5-2,5 |
| Установка | Фронтальная |


Полный ассортимент

| Тип выключателя | Номинальное напряжение, В | Модель | Артикул |
|-----------------|---------------------------|-------------|----------|
| ВА-302, ВА-302М | 230 | МП-302-230В | 22928DEK |
| ВА-303, ВА-303М | 230 | МП-303-230В | 22929DEK |
| ВА-305, ВА-305М | 230 | МП-305-230В | 22930DEK |
| ВА-306 | 230 | МП-306-230В | 22931DEK |
| ВА-307 | 230 | МП-307-230В | 22932DEK |
| ВА-308 | 230 | МП-308-230В | 23011DEK |
| ВА-302, ВА-302М | 400 | МП-302-400В | 22933DEK |
| ВА-303, ВА-303М | 400 | МП-303-400В | 22934DEK |
| ВА-305, ВА-305М | 400 | МП-305-400В | 22935DEK |
| ВА-306 | 400 | МП-306-400В | 22936DEK |
| ВА-307 | 400 | МП-307-400В | 22937DEK |

Схема электрических соединений

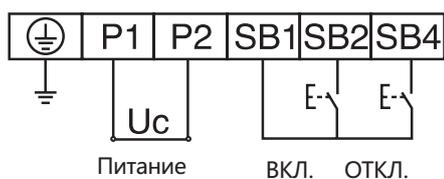

Габаритные и установочные размеры

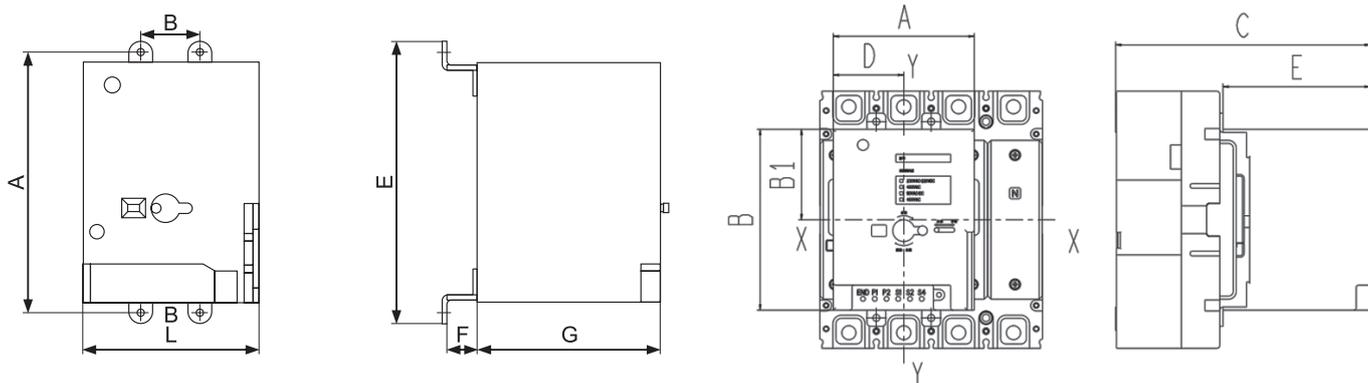

| Тип | A | B | E | F | G | L |
|--------|-----|----|-----|----|-----|-----|
| МП-302 | 111 | 25 | 121 | 15 | 79 | 74 |
| МП-303 | 126 | 35 | 140 | 17 | 77 | 90 |
| МП-305 | 215 | 44 | 232 | 32 | 115 | 130 |
| МП-306 | 243 | 70 | 260 | 31 | 115 | 130 |

| Тип | A | B | B1 | C | D | E |
|--------|-----|-----|----|-----|------|-----|
| МП-308 | 131 | 177 | 63 | 281 | 65,5 | 141 |

Шины выносные серии ШВ-300



Аксессуары, которые служат для более удобного и надежного подключения проводников к автоматическому выключателю.

Структура наименования


ШВ-303 - 3P - 3

| | |
|--|--------------------------|
| тип автомата: 302, 303, 305, 306 | КОМПЛЕКТНОСТЬ: 3, 4 |
| тип аксессуара: ШВ | число полюсов: 3P, 4P |











Полный ассортимент



| Тип выключателя | Ном. ток, А | Количество полюсов | Количество в комплекте, шт. | Модель | Артикул |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| ВА-302 ВА-302М | 100 | 3P | 3 | ШВ-302-3P-3 | 22943DEK |
| | | 4P | 4 | ШВ-302-4P-4 | 22944DEK |
| ВА-303 ВА-303М | 250 | 3P | 3 | ШВ-303-3P-3 | 22945DEK |
| | | 4P | 4 | ШВ-303-4P-4 | 22946DEK |
| ВА-305 ВА-305М | 630 | 3P | 3 | ШВ-305-3P-3 | 22947DEK |
| | | 4P | 4 | ШВ-305-4P-4 | 22948DEK |
| ВА-306 | 800 | 3P | 3 | ШВ-306-3P-3 | 22949DEK |
| | | 4P | 4 | ШВ-306-4P-4 | 22950DEK |
| ВА-308 | 1600 | 3P | 6 | ШВ-308-3P-6 | 23013DEK |

Габаритные размеры шин выносных
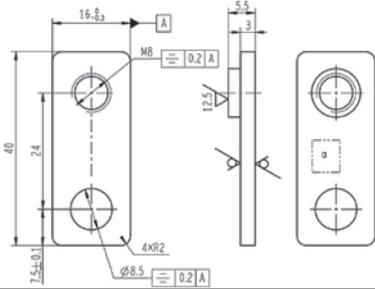
| Тип | Выносная шина | | |
|--------|---|--|--------------------|
| | Внешний вид | Габаритные и установочные размеры | Кол-во в комплекте |
| ШВ-302 |  |  | 3 |

Габаритные размеры шин выносных (продолжение)
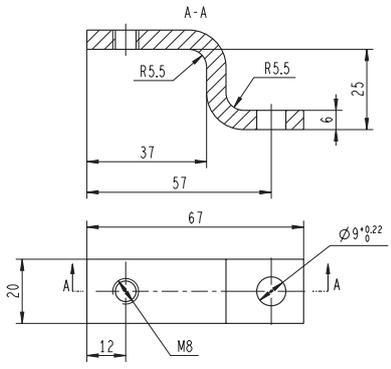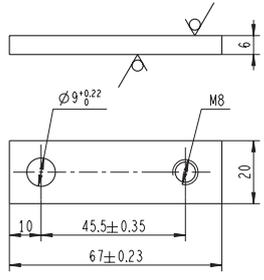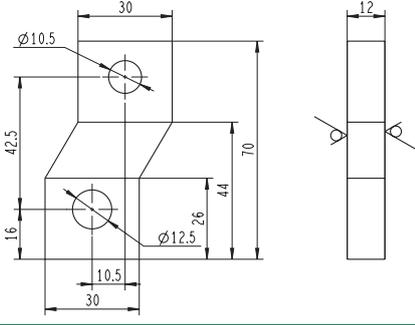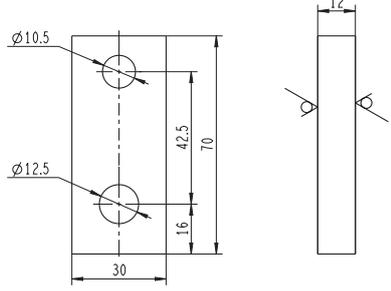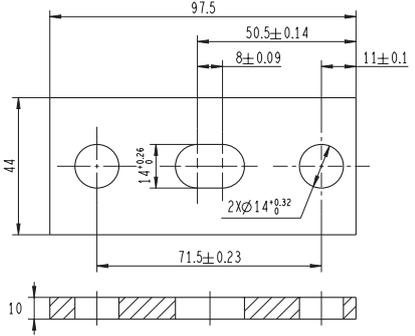
| Тип | Выносная шина | | |
|--------|---|--|--------------------|
| | Внешний вид | Габаритные и установочные размеры | Кол-во в комплекте |
| ШВ-303 |  |  | 1 |
| |  |  | 2 |
| ШВ-305 |  |  | 2 |
| |  |  | 1 |
| ШВ-306 |  |  | 3 |
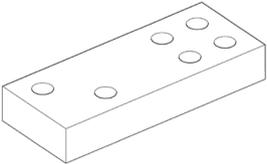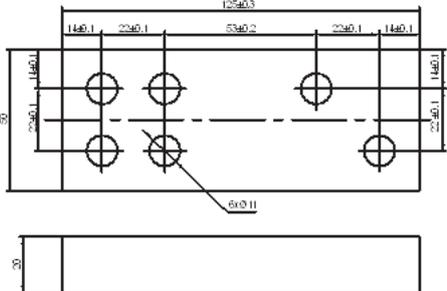
| Тип | Выносная шина | | |
|--------|---|--|--------------------|
| | Внешний вид | Габаритные и установочные размеры | Кол-во в комплекте |
| ШВ-308 |  |  | 6 |

Ручка для установки на дверь шкафа серии РП-300



Аксессуар, который служит для ручного включения и отключения автоматического выключателя с дверцы шкафа.

- Индикация 3 положений: ОТКЛ., ВКЛ. и СРАБ.
- Автоматический выключатель не может быть включен при открытой двери
- Дверь нельзя открыть при включенном выключателе
- Осевая длина штока ручки составляет 200 мм

Структура наименования


РП-303

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| тип аксессуара: РП | тип автомата: 302, 303, 305, 306 |
|--------------------------|-------------------------------------|

Полный ассортимент

| Тип выключателя | Модель | Артикул |
|-----------------|--------|----------|
| ВА-302, ВА-302М | РП-302 | 22938DEK |
| ВА-303, ВА-303М | РП-303 | 22939DEK |
| ВА-305, ВА-305М | РП-305 | 22940DEK |
| ВА-306 | РП-306 | 22941DEK |
| ВА-308 | РП-308 | 23010DEK |

Габаритные и установочные размеры ручки РП-300

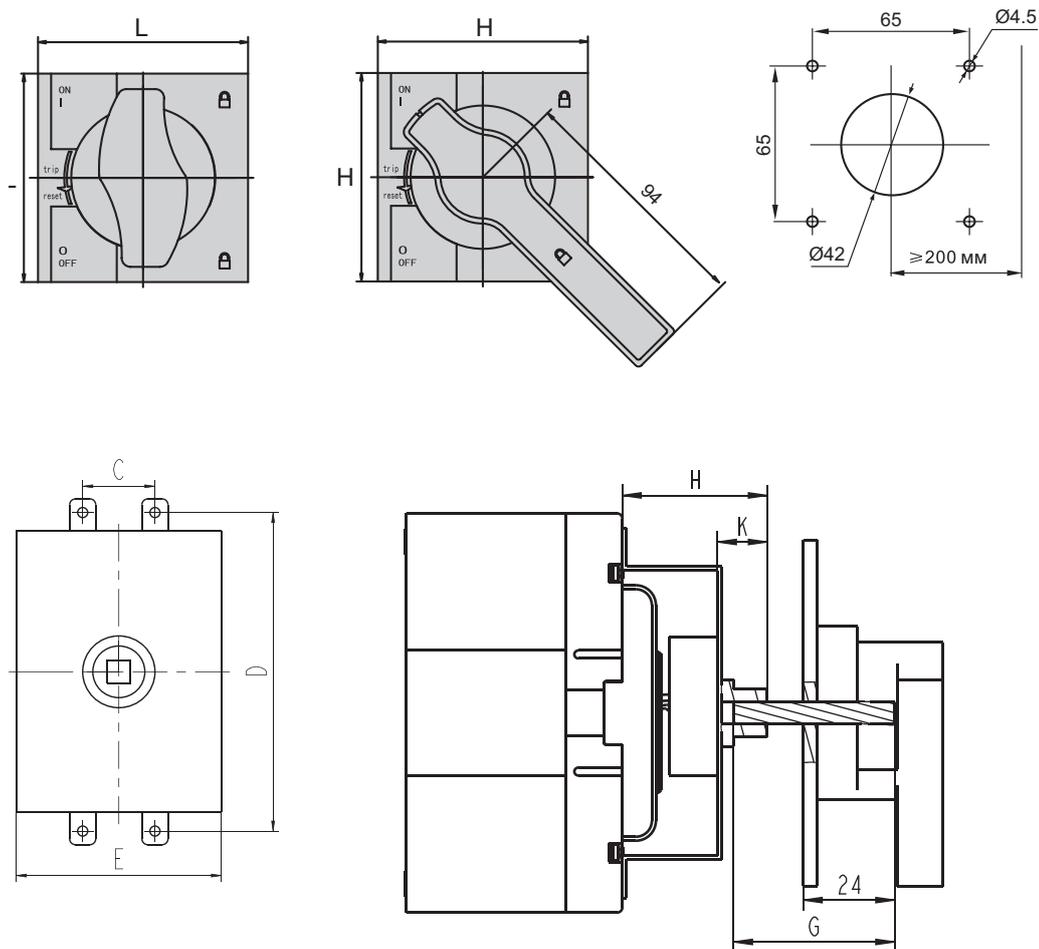

| Тип | C | D | E | H | K | G* |
|--------|----|-----|-----|----|----|-----|
| РП-302 | 25 | 111 | 75 | 54 | 20 | 150 |
| РП-303 | 35 | 143 | 100 | 54 | 20 | 150 |
| РП-305 | 44 | 215 | 150 | 78 | 20 | 150 |
| РП-306 | 70 | 243 | - | 76 | 20 | 150 |
| РП-308 | 70 | 243 | 193 | 96 | 20 | 150 |

* Есть возможность заказать отдельно шток для рукоятки длиной 300 мм.

| Тип рукоятки | Тип штока | Сечение, мм | Артикул |
|--------------|-----------|-------------|----------|
| РП-302 | ШРП-1-300 | 8x8 | 22993DEK |
| РП-303 | | | |
| РП-305 | ШРП-2-300 | 10x10 | 22994DEK |
| РП-306 | | | |
| РП-308 | | | |

Межфазные перегородки серии МФ-300



Аксессуары, выполненные из изолирующего материала и позволяющие в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом.

Структура наименования

МФ-303 - 3Р

тип
автомата:
302, 303,
305, 306

тип аксессуара:
МФ

число полюсов:
3Р, 4Р

Полный ассортимент

| Тип выключателя | Количество полюсов | Модель | Артикул |
|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| ВА-302, ВА-302М | 3Р | МФ-302-3Р | 22985DEK |
| | 4Р | МФ-302-4Р | 22986DEK |
| ВА-303, ВА-303М | 3Р | МФ-303-3Р | 22987DEK |
| | 4Р | МФ-303-4Р | 22988DEK |
| ВА-305, ВА-305М | 3Р | МФ-305-3Р | 22989DEK |
| | 4Р | МФ-305-4Р | 22990DEK |
| ВА-306 | 3Р | МФ-306-3Р | 22991DEK |
| | 4Р | МФ-306-4Р | 22992DEK |